

»Serie 100 L«



Vorzüge

- Außenbeständig
- Reparaturfreundlich durch auswechselbare Stufen, Geländer, Holme und sonstiges Zubehör
- Alle Komponenten werden passgenau abgelängt, zum Transport gebündelt und mit Zubehör verpackt
- Kostengünstige Selbstmontage
- Standardneigung 45°/60°

Holme

- Wangen aus sehr starkem Aluminium-Spezialprofil mit integrierten T-Nuten zur Montage von Stufen, Geländer und Beschlagteilen
- Treppenholm 104 x 30,5 mm
- Podestholm 145 x 30,5 mm


Stufen

- Aus Aluminium-Spezialprofil mit geschlossener Oberfläche und rutschhemmender Profilierung
- Stufenabkantung zum Schutz der Fersen nach innen abgewinkelt
- Stufenmaße:
lichte Weite 600/800/1000 mm, andere Abmessungen auf Anfrage, Stufentiefe 250 mm

Geländer

- Aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 30 mm mit stabilen Aluminiumguss-Rohrverbindern
- Sind gemäß der DIN EN ISO 14122-3 für eine Horizontalkraft von 300 N/m ausgelegt
- Treppen flacher als 60° Neigung und Podestgeländer mit Knieleiste

Sonderneigung von 35° – 75° und andere senkrechte Höhen auf Anfrage.

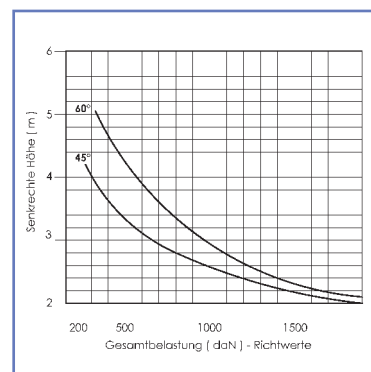

Farbige Pulverbeschichtung oder Eloxierung auf Anfrage

